VANGUARD 6÷10kVA vgd

VIP REGISTRA L'UPS, SCOPRI I VANTAGGI

GARANZIA 2 ANNI BATTERIE COMPRESE

CARATTERISTICHE

Vanguard online mono-fase garantisce un'**alimentazione pulita e senza interruzioni, indipendentemente dalle condizioni della rete elettrica**. Questo perchè ricostruisce costantemente la forma d'onda in uscita utilizzando indifferentemente la rete di alimentazione in ingresso o le batterie. È classificato come VFI- SS-111 secondo la normativa EN 62040-3.

L'elevata qualità dei componenti e delle soluzioni tecniche adottate nella progettazione assicurano le massime prestazioni anche in condizioni difficili. L'altissimo rendimento assicura a questa serie il riconoscimento dei certificati bianchi legati al risparmio energetico.

È selezionabile la modalità **Alta Efficienza** per ottenere il minimo consumo, quando la tecnologia On Line doppia conversione non è necessaria.

Collegamenti: porta USB, RS232 Smart Slot per l'utilizzo di schede SNMP e AS400 opzionali, due gruppi di uscite programmabili, Emergency Power Off per installazioni in ambienti che richiedono alto livello di sicurezza. Equipaggiabile con un Bypass esterno, può essere collegato tramite dispositivi ETS (Electronic Transfer Switch) per ridondare l'alimentazione del carico.

È possibile **aumentare l'autonomia** per tutta la durata desiderata aggiungendo battery pack. **I tempi di ricarica** si riducono dotando il sistema di carica batterie aggiuntivi.

PERSONALIZZAZIONI

- Tropicalizzazione
- CEI016
- Convertitore di frequenza

ACCESSORI

- Scheda di rete (SNMP) interna
- Scheda contatti puliti (AS400)
- Scheda contatti RS 485
- Pannello sinottico remoto
- Bypass esterno
- Sensori ambientali/gestione sicurezza/modem
- Kit isolamento galvanico (box trasformatore esterno)

RETRO

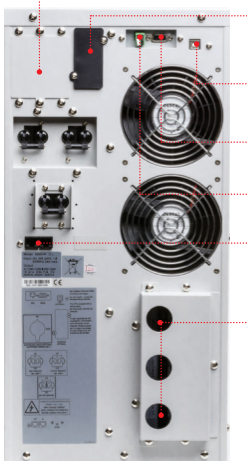

VGD 6k

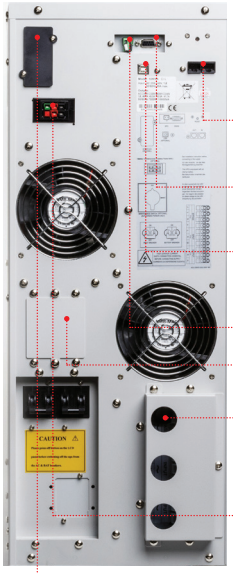

VGD 10k
VGD 10k 31

Modello		VGD 6k	VGD 8k	VGD 10k	VGD 10k 31
Potenza (kVA/kW)		6/4,2	8/5,6	10/7	10/7
Connessioni	in	morsettiera di collegamento cavi alimentazione. Disponibile kit cavo ingresso con spina IEC309 2P+T 32 A (5÷6kVA) o 63 A (10kVA)			morsettiera di collegamento cavi alimentazione. Disponibile kit cavo ingresso con spina IEC309 3P+N+T 63 A
	out	morsettiera di collegamento cavi alimentazione utenze disponibile kit cavo uscita con presa IEC309 2P+T 32 A (5÷6kVA) o 63 A (10kVA)			
Interfaccia	comunicazione	RS232 (porta bi-direzionale) & contatti puliti + USB			
	display	LCD interattivo			
	EPO	SI, Emergency Power OFF "NC"			
Normative		EN 62040-1 / EN 62040-2			
Dimensioni (LxPxH) mm		257x530x570	257x690x715		
Peso (netto/lordo) kg		90/100	100/110	109/119	129/139