UPS THERMAL CRITICAL tc

VIP REGISTRA L'UPS, SCOPRI I VANTAGGI

GARANZIA 2 ANNI

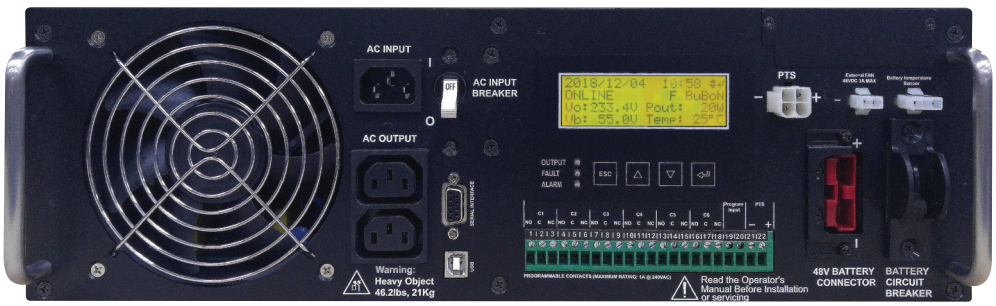

PERSONALIZZAZIONI

- Tropicalizzazione

ACCESSORI

- RS485

CARATTERISTICHE

Gli UPS della serie thermal critical (tecnologia line interactive sinusoidale) sono progettati per operare ad un ampissimo range di temperature, a supporto di apparecchiature industriali ed in ambito stradale.
Sono infatti in grado di funzionare in situazioni ambientali difficili, a temperature comprese tra -37 e 74°C senza che ciò determini un declassamento delle performances di potenza e range di funzionamento.
Vantano un fattore di potenza pari a 1,0 e supportano un ampio range di tensione e frequenza in ingresso. Il display LCD e LED li rende di semplice utilizzo. Non sono corredati di batterie che vanno collegate esternamente.

tc

Modello	TC-650	TC-1100	TC-2000	TC-3000
Potenza (VA=W)	650	1100	2000	3000
AC Input, DC input & output Connectors	terminal block, anderson PP45 quick connector, IEC socket			
Communication Port	RS232, USB B Type, SNMP (opzionale), 6 contatti puliti programmabili			
Input external Battery Voltage (Vdc)	24		48	
Type	Lead-acid battery			
Max Charge Current	10A			
Display	LCD: 4 line multi-function / LED: Output status, alarm, fault			
Temperatura di operazione	**-37 ~ 74°C**			
Dimensioni (LxPxH) mm	19"x254x2U		19"x254x3U	19"x460x3U
Peso (netto/lordo) kg	13/14		21/24	34/39