


UPS SECURITY PLUS NCF71815 *security plus*

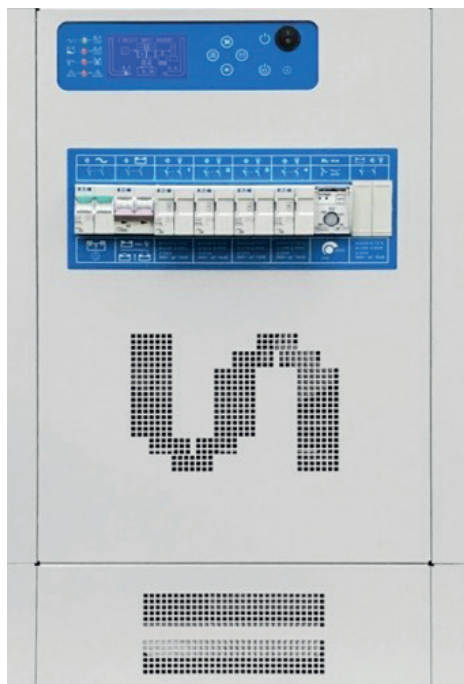

GARANZIA 2 ANNI

SECURITY PLUS

SECURITY

CARATTERISTICHE

La stazione di energia *security plus*, certificata secondo normative **NCF71815** in Francia, è un soccorritore centralizzato di emergenza che supporta i dispositivi anti-panico e che agevolano l'evacuazione installati in ambienti pubblici o privati con accessi comuni. Solitamente utilizzata per lampade di emergenza, può tranquillamente sostenere altri tipi di carico. È conforme alle normative EN50171 cui sono soggetti gli impianti centralizzati di sicurezza. Al mancare della rete di alimentazione la SECURITY PLUS mantiene funzionanti gli apparecchi di emergenza collegati per un tempo di 60 minuti al massimo carico ammesso.

Caratteristiche del prodotto:

Garantisce isolamento galvanico tra ingresso, uscita e batterie sia da rete che in modalità backup.

È dotata di controllo di isolamento con allarme remoto. In caso di guasto interno, con rete presente il carico viene mantenuto e si attiva l'allarme in loco e remoto.

Ha i seguenti controlli sulla batterie: tensione elevata, batteria quasi scarica, batteria scarica, inversione batteria, batteria con tensione errata.

Permette un sovraccarico del 10% continuo e l'autonomia prevista (1 ora a pieno carico) dopo 10 anni.

Gli allarmi di stato e modo di funzionamento sono remoti a contatti liberi da tensione. È dotata di ingressi isolati per la gestione del carica batterie, del carico, ed EPO.

Sono presenti 4 uscite protette singolarmente con fusibili bipolari che garantiscono la selettività.

security plus

Modello	300	500	800
Potenza EN50171 (VA/W)	300	500	800
Display	LCD LED		
Comunicazione	remote dry contact		
Ingresso e Uscita	morsettiera protetta		
Epo	SI		
Dimensioni (LxPxH) mm	430x185x470 (+135 battery pack)		
Peso (netto/lordo) kg	26 (+14 battery pack) / 30 (+14 battery pack)		